ENSACHEUSE STAND UP — GAMME GP

# GP-32


EFFYTEC
ESPAGNE

- Stand-up, plat, zip, corner valve
- Simplex ou duplex
- Jusqu'à 1 300 cc par sachet
- 2 postes de remplissage

Ensacheuse de la gamme GP, famille Stand Up, pour sachets stand-up, plats, zip ou corner valve, en simplex ou en duplex, jusqu'à 1 300 cc par sachet en simplex.



Ensacheuse EFFYTEC GP-32 — photo constructeur.




Format de sachet donné en **largeur × hauteur** pour chaque configuration : simplex (1 sachet), duplex (2), triplex (3), quadruplex (4) formés côte à côte.

## CARACTÉRISTIQUES

| MODÈLE | GP-32 |
|---|---|
| **Format de sachet (largeur × hauteur)** mm | **Simplex 75-200 × 100-270**<br>**Duplex 60-160 × 100-270** |
| **Cadence indicative** | **Jusqu'à 50 cycles/min, soit jusqu'à 50 sachets/min en simplex et 100 en duplex** |
| **Volume maximal par sachet** | **Simplex 1 300 cc**<br>**Duplex 1 000 cc** |
| **Postes de remplissage** | **2** |
| **Bobine de film** | **Ø extérieur 800 mm · mandrin 70-75 ou 150-155 mm** |
| **Puissance électrique** | **20 kW** |
| **Air comprimé** | **350 l/min** |

Caractéristiques indicatives communiquées par EFFYTEC (documentation 2024), selon le produit, le film, le format et la configuration de la machine ; elles sont confirmées lors de l'étude de votre projet. Cadence en sachets/min : cycles/min multipliés par le nombre de voies, selon l'indication d'EFFYTEC ; la cadence réelle dépend du produit, du dosage et du film.

## TYPES DE SACHETS

Stand-up, delta, stand-up avec zip, sachet plat avec zip, sachet plat 3 ou 4 soudures, sachet à soufflet (gusset), Europe-trou (suspension), soufflet à découpe de forme partielle, sachet plat à découpe de forme partielle, bec verseur en partie haute (top valve), sachet de forme avec bec verseur en partie haute, paille intégrée, stand-up à découpe de forme partielle, bec verseur en coin (corner valve).
*En duplex uniquement : twin (sachets jumelés).*

## IMPLANTATION

**Encombrement (L × P × H)**

- GP-32 : 8 050 × 1 400 × 1 650 mm
- GP-32 corner valve : 9 700 × 1 400 × 1 650 mm
- GP-32 zip : 8 850 × 1 400 × 1 650 mm

**Surface d'implantation mini recommandée (L × P)**

- GP-32 : 9 650 × 3 000 mm
- GP-32 corner valve : 11 300 × 3 000 mm
- GP-32 zip : 10 450 × 3 000 mm


## POINTS FORTS

- Stand-up, delta, zip, bec verseur en partie haute ou en coin, paille intégrée
- Simplex ou duplex, 2 postes de remplissage
- Raccordement automatique de bobine (deux bobines)
- Plaques de soudure et plaque de refroidissement

Document non contractuel. Caractéristiques traduites de la documentation constructeur EFFYTEC et susceptibles d'évolution ; seule l'offre INVOLTEC fait foi.

INVOLTEC INTERNATIONAL
Partenaire EFFYTEC — ensacheuses horizontales
5, rue des Champarts — 77820 Le Châtelet-en-Brie
+33 (0)1 60 24 40 45
contact@involtec.com
www.involtec.com 

## PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

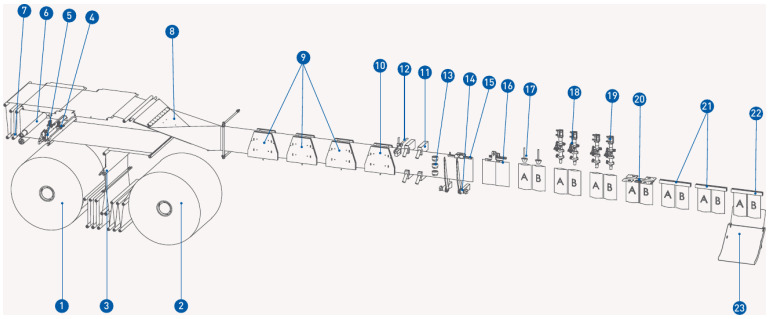

1 Rouleau de bobine
2 Deuxième rouleau de bobine
3 Raccordement automatique de bobine
4 Photocellules de raccordement et perforation inférieure
5 Poinçon de perforation inférieure
6 Rouleaux de débobinat
7 Tenseur
8 Triangle formateur et alignement automatique de film
9 Plaques de soudure
10 Plaque réfrigérante
11 Zone de matrices
12 Photocellule
13 Unité d'entraînement servo
14 Ciseaux
15 Pinces ciseaux
16 Station d'ouverture
17 Cône de soufflage - Détection d'ouverture
18 1ère Station de remplissage
19 2ème Station de remplissage
20 Unité d'étirage
21 Mâchoire de soudure supérieure
22 Mâchoire de refroidissement
23 Sortie du sachet et rejet

Le film est déroulé depuis la bobine, plié par le triangle formateur et soudé pour former les sachets, qui sont découpés puis pris en charge par des pinces. Chaque sachet est ouvert, rempli, étiré puis soudé en partie haute avant sa sortie, avec rejet des sachets non conformes.

## EFFYTEC, spécialiste de l'ensachage horizontal

Basé à Barberà del Vallès, près de Barcelone, EFFYTEC conçoit et fabrique des ensacheuses horizontales qui forment, remplissent et scellent sachets et pochettes, pour l'agroalimentaire, les boissons, la pharmacie, la cosmétique et la chimie.

**500+** MACHINES INSTALLÉES

**5** CONTINENTS

**24** MODÈLES AU CATALOGUE 2024

## INVOLTEC, partenaire EFFYTEC

Partenaire d'EFFYTEC depuis 2017, INVOLTEC vous accompagne sur les projets qu'il conduit, de l'étude de votre sachet jusqu'au service après-vente. Entreprise évaluée par EcoVadis (médaille Or, 2024), organisme de formation certifié Qualiopi.

**20+** ANS D'EXPÉRIENCE

**3** PARTENAIRES INDUSTRIELS

**1** INTERLOCUTEUR FRANCOPHONE

## Ce qu'INVOLTEC vous apporte

### CONSEIL ET CHOIX
Étude de votre produit, de votre sachet et de votre film, choix du modèle, du nombre de voies et des options.

### DOSAGE
Choix du doseur adapté à votre produit : vis sans fin, godets volumétriques, piston.

### MISE EN SERVICE
Installation sur site, réglages de démarrage et réception de la machine sur votre ligne.

### FORMATION
Prise en main de l'ensacheuse : sécurité, réglages, changement de format.

### PIÈCES ET FORMATS
Pièces d'origine et pièces de format pour vos nouveaux sachets.

### SAV ET MAINTENANCE
Dépannage, maintenance préventive et assistance pour prolonger la vie de vos machines.

## Un projet d'ensachage ?

Envoyez-nous votre produit, votre format de sachet, son volume et votre cadence cible : nous vous proposons la configuration adaptée.

+33 (0)1 60 24 40 45
contact@involtec.com
www.involtec.com